

# Torce per saldatura MIG/MAG "MB EVO"

## Raffreddate ad aria • Prestazioni da 150 A fino a 230 A

La serie di torce MB EVO rappresenta un concetto completamente nuovo creando nuovi percorsi rispetto a forma e funzione. La torcia di saldatura diventa un tutt'uno con la mano del saldatore. L'ergonomica unica formata da impugnatura, posizione e design dell'interruttore e costruzione dello snodo a sfera garantiscono una sensazione ottimale per saldare in tutte le posizioni, così come ottimi risultati.

- Impugnatura a due componenti – robusta ed ergonomica
- Posizione interruttore e design impugnatura ottimali – per utilizzo preciso e sicuro
- Geometria interna unica per le torce ad aria – permette una impugnatura più fredda con caratteristiche di massima forza meccanica.
- Consumabili della collaudata serie "MB" – per una lunga durata
- Connettore centrale robusto e ottimizzato



### MB EVO 15

#### Dati tecnici (EN 60 974-7):

Prestazioni:	180 A CO <sub>2</sub> 150 A miscela gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Diametro filo:	0,6 - 1,0 mm

### MB EVO 25

#### Dati tecnici (EN 60 974-7):


Prestazioni:	230 A CO <sub>2</sub> 200 A miscela gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Diametro filo:	0,8 - 1,2 mm

Torcia completa Tipo	Impugnatura	N. codice			Lancia Tipo	Lancia N. codice
		3 m	4 m	5 m		
MB EVO 15	Tipo "MB EVO"	002.0709.1	002.0710.1	002.0711.1	50°	002.0715.1
MB EVO 25	Tipo "MB EVO"	004.0668.1	004.0669.1	004.0670.1	50°	004.0663.1


# MB EVO 15, MB EVO 25

## Consumabili

### MB EVO 15


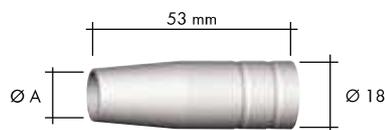


### MB EVO 25

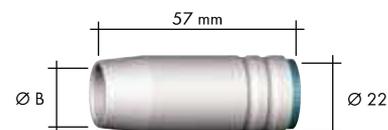

#### Ugello gas (10 pezzi)

	Ø A		Ø B	
Cilindrico	Ø 16	145.0041	Ø 18	145.0042
Conico	Ø 12	145.0075 <sup>1</sup>	Ø 15	145.0076 <sup>2</sup>
Conico stretto	Ø 9,5	145.0123	Ø 11,5	145.0124



#### Ugello porta corrente (10 pezzi)


		M6	M6
E-Cu	Ø 0,6	140.0008	-
	Ø 0,8	140.0059 <sup>1</sup>	140.0051
	Ø 1,0	140.0253	140.0242 <sup>2</sup>
	Ø 1,2	-	140.0379
E-Cu per Al	Ø 0,8	141.0002	141.0001
	Ø 1,0	141.0007	141.0006
	Ø 1,2	-	141.0010
CuCrZr	Ø 0,6	140.0855	-
	Ø 0,8	140.0062	140.0054
	Ø 1,0	140.0256	140.0245
	Ø 1,2	-	140.0382

#### Molla ferma ugello (100 pezzi)



	002.0058 <sup>1</sup>	003.0013 <sup>2</sup>
--	-----------------------	-----------------------

#### Supporto ugello gas/supp. ug. p. corrente



M6	002.0078 <sup>1</sup>	142.0001 <sup>2</sup> (10 pezzi)
----	-----------------------	----------------------------------

Guaina	per 3 m				per 4 m				per 5 m			
	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
Guaina	Ø 0,6	124.0137	124.0137 <sup>1</sup>	124.0111 <sup>2</sup>	124.0138	124.0138 <sup>1</sup>	124.0112 <sup>2</sup>	124.0111	124.0139	124.0139 <sup>1</sup>	124.0113 <sup>2</sup>	124.0113
	Ø 0,8	124.0137 <sup>1</sup>	124.0111 <sup>2</sup>	124.0111	124.0138 <sup>1</sup>	124.0112 <sup>2</sup>	124.0111	124.0111	124.0139 <sup>1</sup>	124.0113 <sup>2</sup>	124.0113	124.0113
	Ø 1,0	124.0111 <sup>2</sup>	124.0111	124.0111	124.0138 <sup>1</sup>	124.0112 <sup>2</sup>	124.0111	124.0111	124.0139 <sup>1</sup>	124.0113 <sup>2</sup>	124.0113	124.0113
	Ø 1,2	124.0111	124.0111	124.0111	124.0138 <sup>1</sup>	124.0112 <sup>2</sup>	124.0111	124.0111	124.0139 <sup>1</sup>	124.0113 <sup>2</sup>	124.0113	124.0113
Guaina PTFE	Ø 0,6	126.0005	126.0005	126.0021	126.0008	126.0008	126.0026	126.0021	126.0011	126.0011	126.0028	126.0028
	Ø 0,8	126.0005	126.0005	126.0021	126.0008	126.0008	126.0026	126.0021	126.0011	126.0011	126.0028	126.0028
	Ø 1,0	126.0021	126.0021	126.0021	126.0008	126.0008	126.0026	126.0021	126.0011	126.0011	126.0028	126.0028
	Ø 1,2	126.0021	126.0021	126.0021	126.0008	126.0008	126.0026	126.0021	126.0011	126.0011	126.0028	126.0028
Guaina PTFE	Ø 0,6	127.0002	127.0002	127.0005	127.0003	127.0003	127.0007	127.0002	127.0004	127.0004	127.0008	127.0008
	Ø 0,8	127.0002	127.0002	127.0005	127.0003	127.0003	127.0007	127.0002	127.0004	127.0004	127.0008	127.0008
	Ø 1,0	127.0005	127.0005	127.0005	127.0003	127.0003	127.0007	127.0005	127.0004	127.0004	127.0008	127.0008
	Ø 1,2	127.0005	127.0005	127.0005	127.0003	127.0003	127.0007	127.0005	127.0004	127.0004	127.0008	127.0008

<sup>1</sup> Incluso nella dotazione standard per le torce complete MB EVO 15.

<sup>2</sup> Incluso nella dotazione standard per le torce complete MB EVO 25.