





CR05

Portata Totale	5 T	Potenza di rotazione [KW]	1 x 0,55
Portata Motrice	2,5 T	Corrente a carico nominale [A]	6,8
Portata Folle	2,5 T	Alimentazione	110 - 220 V, 50/60Hz
Diametro tubi min-max [mm]	200 - 3.500	Lungh. x Largh Motrice [mm]	2.150 x 610
Velocità di rotazione [mm/min]	140 - 1.500	Lungh. x Largh Folle [mm]	2.150 x 410
Materiale ruota	Poliuretano, durezza Shore 85A	Altezza da terra a ruota [mm]	620
Comando remoto	Controllo di velocità, Avanti/indietro, Stop d'emergenza	Peso Motrice [kg]	590
		Peso Folle [kg]	470

MOTRICE

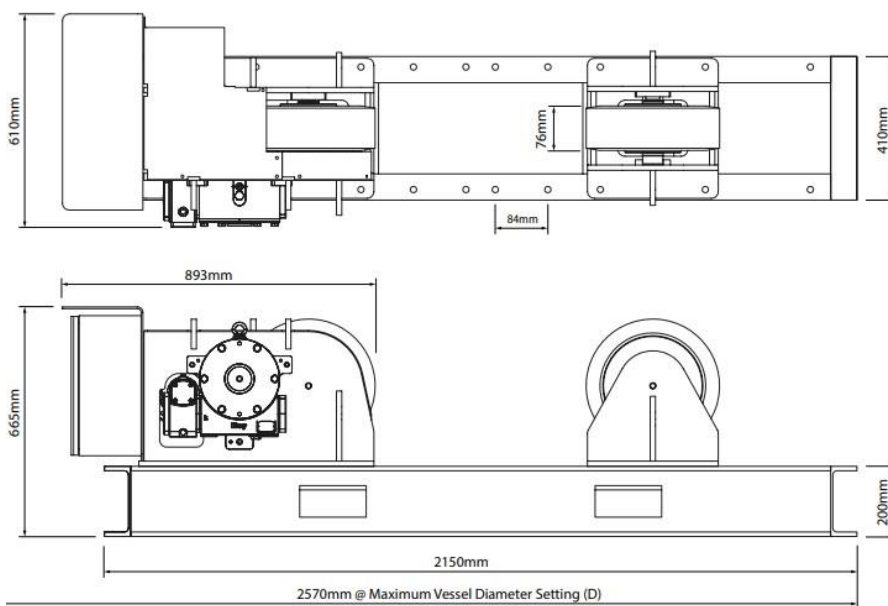

FOLLE

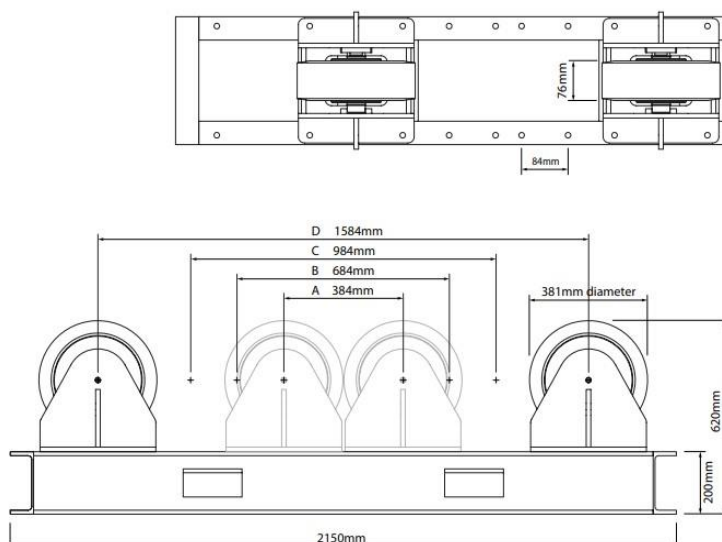

Wheel Setting Workpiece Diameter Range

Setting	Range
A	7.8" (200mm) - 23.6" (600mm)
B	23.6" (600mm) - 47.2" (1200mm)
C	43.3" (1100mm) - 78.7" (2000mm)
D	78.7" (2000mm) - 137.7" (3500mm)