




CR10

Portata Totale	10 T	Potenza di rotazione [KW]	2 x 0,55
Portata Motrice	5 T	Corrente a carico nominale [A]	7,3 (220V) / 5,5 (380V)
Portata Folle	5 T	Alimentazione	110- 220 / 380-480 V
Diametro tubi min-max [mm]	350 - 5.000	Lungh. X Largh Motrice [mm]	2.850 x 610
Velocità di rotazione [mm/min]	140 - 1.400	Lungh. X Largh Folle [mm]	2.850 x 410
Materiale ruota	Poliuretano, durezza Shore 95A	Altezza da terra a ruota [mm]	625
Comando remoto	Controllo di velocità, Avanti/indietro, Stop d'emergenza	Peso Motrice [kg]	680
		Peso Folle [kg]	500

MOTRICE

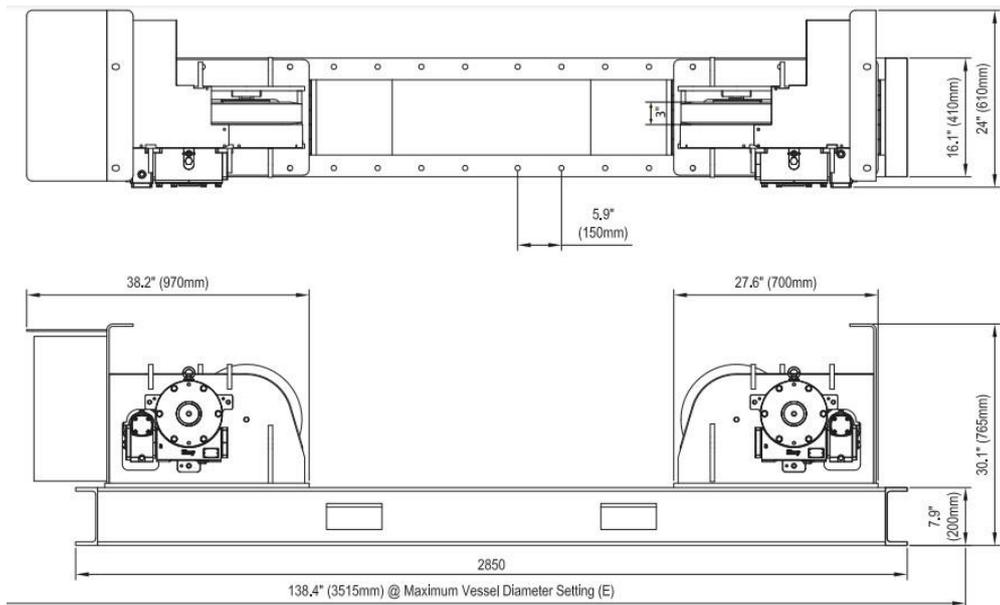

FOLLE

