





CR30

Portata Totale	30 T	Potenza di rotazione [KW]	2 x 1,1
Portata Motrice	15 T	Corrente a carico nominale [A]	10,5
Portata Folle	15 T	Alimentazione	380 - 480 V, 50/60Hz
Diametro tubi min-max [mm]	570 - 6.800	Lungh. x Largh Motrice [mm]	3.570 x 750
Velocità di rotazione [mm/min]	130 - 1.300	Lungh. x Largh Folle [mm]	3.570 x 520
Materiale ruota	Poliuretano, durezza Shore 95A	Altezza da terra a ruota [mm]	765
Comando remoto	Controllo di velocità, Avanti/indietro, Stop d'emergenza	Peso Motrice [kg]	1.525
		Peso Folle [kg]	960

MOTRICE

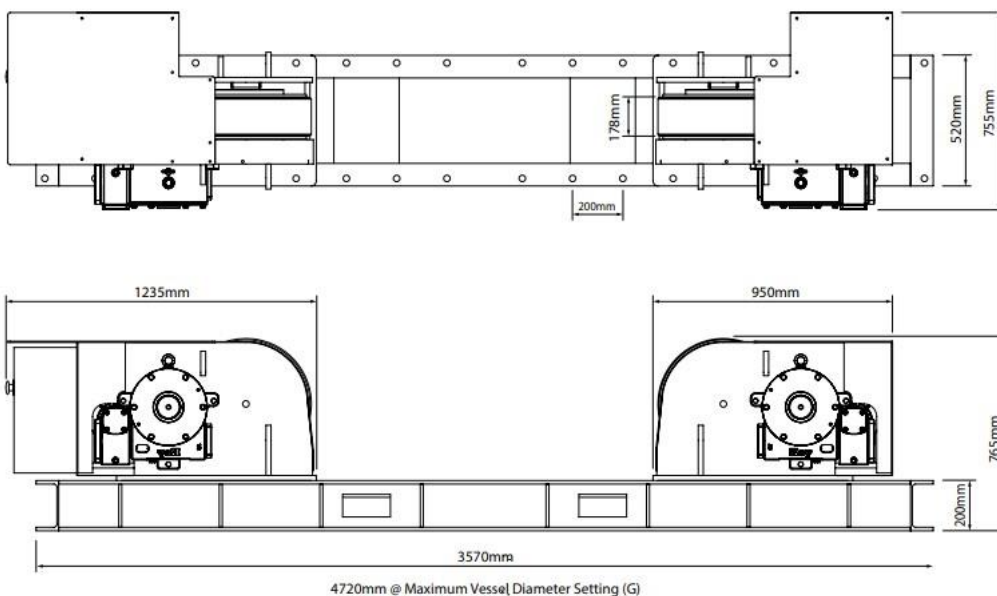

FOLLE

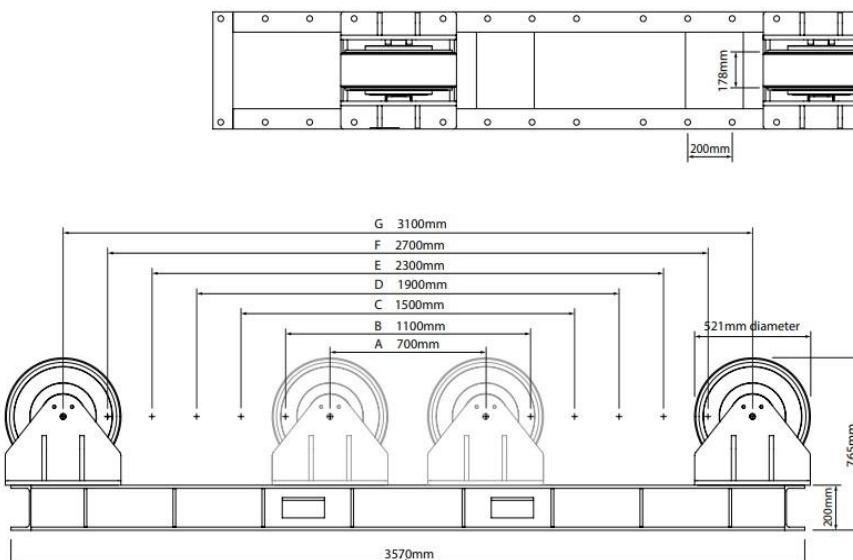

Wheel Setting Workpiece Diameter Range

Setting	Range
A	22.4" (570mm) - 45.2" (1150mm)
B	45.2" (1150mm) - 82.6" (2100mm)
C	70.8" (1800mm) - 118.1" (3000mm)
D	94.4" (2400mm) - 157.4" (4000mm)
E	118.1" (3000mm) - 196.8" (5000mm)
F	145.6" (3700mm) - 236.2" (6000mm)
G	169.2" (4300mm) - 267.7" (6800mm)