


Pos.	cod.art.	Descrizione articolo
2	159A183	RONDELLA ISOLANTE IN TEFLON INFERIORE PER TORCE TIG IT
2A	159A184	RONDELLA ISOLANTE IN TEFLON SUPERIORE PER TIG IT 150VH-250VH-300W
3	174A413	UGELLO DIAMONITE DN 5
3	174A414	UGELLO DIAMONITE DN 6
3	174A415	UGELLO DIAMONITE DN 4
3	174A416	UGELLO DIAMONITE DN 7
3	174A417	UGELLO DIAMONITE DN 8
3	174A400	UGELLO DIAMONITE DN 10
3	174A401	UGELLO DIAMONITE DN 11
3	174A402	UGELLO DIAMONITE DN 12
3	174A403	UGELLO DIAMONITE DN 13
4	159A132	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 1,6 mm TIG IT 150VH-250VH-300W
4	159A133	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 2,0 mm TIG IT 150VH-250VH-300W
4	159A134	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 2,4 mm TIG IT 150VH-250VH-300W
4	159A135	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 3,2 mm TIG IT 150VH-250VH-300W
6	159A025	CAPPUCCIO LUNGO TIG IT 150VH-250VH-300W
7	159A018	CAPPUCCIO CORTO TIG IT 150VH-250VH-300W
8	159A030	CAPPUCCIO MEDIO TIG IT 150VH-250VH-300W
9	159A181	RUBINETTO PER CORPO TORCIA TIG IT 150VH-250VH
10	159A004	ANELLO OR PER RUBINETTO TIG IT 150VH-250VH

cod. art.	descrizione articolo	lunghezza	Power	raffreddamento
156A904	Torcia Tig IT 150 VH con dinse 50	4 m	120 A DC 100%	Aria
156A900	Torcia Tig IT 150 VH con squadretta	4 m		
156A909	Torcia Tig IT 150 VH con dinse 50	8 m		
156A901	Torcia Tig IT 150 VH con squadretta	8 m		
957A400	Torcia Tig IT 250 VH con dinse 50	4 m	200 A DC 100%	Aria
956A400	Torcia Tig IT 250 VH con squadretta	4 m		
957A800	Torcia Tig IT 250 VH con dinse 50	8 m		
956A800	Torcia Tig IT 250 VH con squadretta	8 m		
957A401	Torcia Tig IT 300 W con dinse 50	4 m	300 A DC 100%	Acqua
156A932	Torcia Tig IT 300 W con squadretta	4 m		
957A801	Torcia Tig IT 300 W con dinse 50	8 m		
156A933	Torcia Tig IT 300 W con squadretta	8 m		

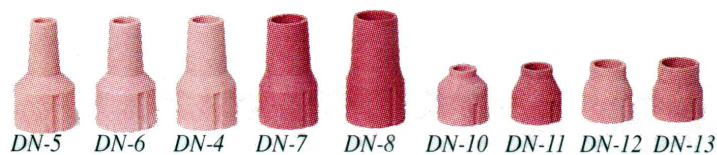

Diamonite	DN 5	DN 6	DN 4	DN 7	DN 8	DN 10	DN 11	DN 12	DN 13
Ø int. (mm)	6,3	8,0	9,5	11,1	12,7	6,3	8,0	9,5	11,1
L (mm)	38	38	38	38	38	19	19	19	19