


Le macchine professionali BDS serie Basic non sono certo di inferiore qualità o prestazione ma, rinunciando a qualche caratteristica non indispensabile, vengono offerte ad un prezzo decisamente più conveniente.

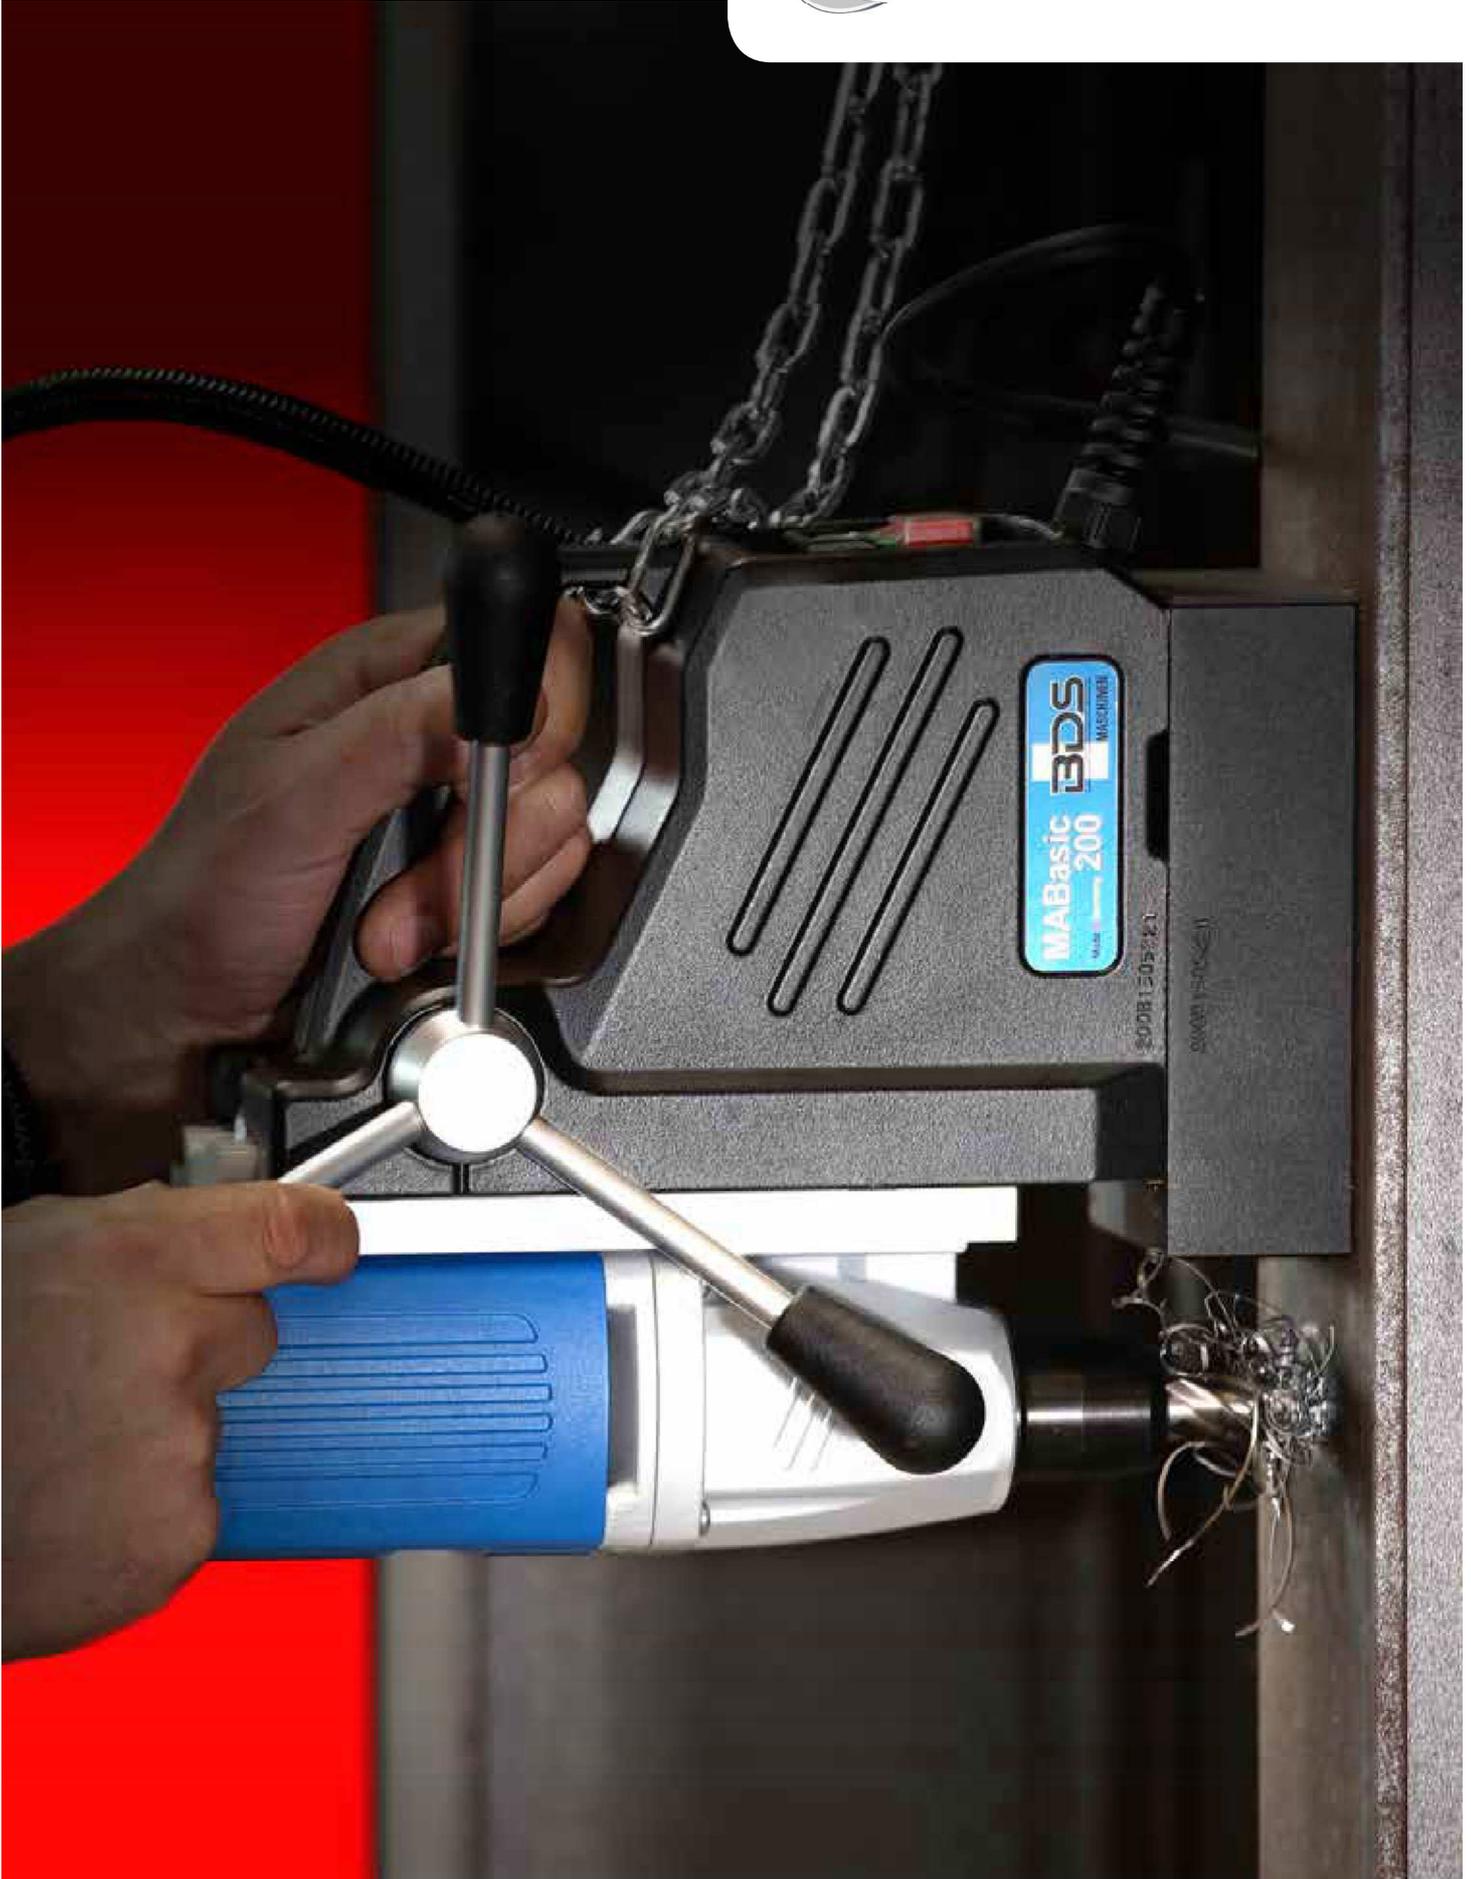

MABasic 200

Nessun compromesso: sempre la stessa qualità BDS "Made in Germany".
Garantiamo prestazioni eccellenti anche nelle macchine della fascia più economica.

**PICCOLA, MA
DI GRANDE
IMPATTO!**

Chi dice che solo le grandi macchine possono fare molte cose? La MABasic 200 prova il contrario. Offre prestazioni e durata in qualsiasi ambiente.



Gli interruttori sono posizionati sul lato posteriore per un facile accesso

Lubrificazione interna automatica



Serbatoio lubrificante laterale



MABasic 200

Potenza motore	1050 W
Volt	230 V AC, 50 – 60 Hz
Corsa	160 mm
Dimensioni del magnete	84 x 168 x 48 mm
Peso	12 kg
Attacco utensile	19 mm Weldon (3/4")
Velocità	450 rpm
Lubrificazione interna autom.	✓
MABasic 200 230 V	
MABasic 200 110/125 V	

La fornitura comprende

- 1 Perforatore a base elettromagnetica
- 1 Espulsore ZAK 075
- 1 Valigia di trasporto in plastica
- 1 Cinghia bloccaggio di sicurezza
- 1 Chaive esagonale 4 mm
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona Punte elicoidali

Max. Ø 32 mm Ø 13 mm
Profondità:
30-55 mm



ProfiBASIC

ProfiSPEZIAL

Mandri e adattatori

Accessori e consumabili

Frese e utensili

A proposito di BDS

MABasic 400

Robusta e affidabile. motore 1.050 W e alta velocità di rotazione

LA PIU' VELOCE,
IDEALE CON PUNTE
ELICOIDALI

Gli interruttori (generale e magnete) sono posizionati sul lato posteriore per un migliore accesso. La MABasic 400 può essere utilizzata in sicurezza in tutte le posizioni.



Gli interruttori sono posizionati sul lato posteriore per facile accesso

Cambio ad ingranaggi a 2 velocità

Lubrificazione interna automatica



MABasic 400

Potenza motore	1050 W
Volt	230 V AC, 50 – 60 Hz
Corsa	160 mm
Dimensioni del magnete	84 x 168 x 48 mm
Peso	12 kg
Attacco utensile	19 mm Weldon (3/4")
Velocità 1	430 rpm
Velocità 2	760 rpm
Lubrificazione interna automatica con serbatoio laterale	✓
MABasic 400 230 V	
MABasic 400 110/125 V	

La fornitura comprende

- 1 Perforatore a base elettromagnetica
- 1 Espulsore ZAK 075
- 1 Valigia di trasporto in plastica
- 1 Cinghia bloccaggio di sicurezza
- 1 Chiave esagonale 4 mm
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona Punta elicoidali

Max. Ø 35 mm	Ø 16 mm
Profondità: 30-55 mm	



MABasic 450

Impiego universale grazie all'attacco utensile con Morse nr. 2.

MANDRINO

CONO MORSE NR. 2

Un potente motore da 1.150 W, un peso di soli 13 kg, fanno di questa macchina la scelta per professionisti ed installatori. Può praticare fori fino a 40 mm / 50 mm ed una profondità massima di 55 mm.



Gli interruttori sono posizionati sul lato posteriore per un facile accesso

Attacco utensile MK 2

Mandrino standard Weldon 19 mm

Lubrificazione interna automatica



Serbatoio lubrificante laterale



MABasic 450

Potenza motore	1,150 W
Volt	230 V AC, 50 – 60 Hz
Corsa	160 mm
Dimensioni del magnete	84 x 168 x 48 mm
Peso	13 kg
Mandrino	MK 2 ,19 mm Weldon ($\frac{3}{4}$ ")
Attacco utensile	MK 2
Velocità 1	250 rpm
Velocità 2	450 rpm
Lubrificazione interna automatica con serbatoio laterale	✓
MABasic 450 230 V	
MABasic 450 110/125 V	

La fornitura comprende

- 1 Perforatore a base elettromagnetica
- 1 Mandrino standard ZIA 219-KN, 19 mm Weldon ($\frac{3}{4}$ ")
- 1 Espulsore ZAK 075
- 1 Cacciaconi MK 2
- 1 Valigia di trasport in plastica
- 1 Cinghia bloccaggio di sicurezza
- 1 Chiave esagonale 5 mm
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona

HSS Ø 40 mm
TCT Ø 50 mm
Profondità:
30-55 mm

Punte elicoidali

Ø 18 mm



ProfiBASIC

ProfiSPEZIAL

Mandri e adattatori

Accessori e consumabili

Frese e utensili

A proposito di BDS

MABasic 850

Grande potenza per alte prestazioni. Questa macchina offre le caratteristiche più elevate con la garanzia BDS Maschinen.

CON 1800 W

IDEALE PER

ELEVATE PRESTZIONI

Grandi prestazioni grazie al motore da 1800 W. Grazie alla corsa da 255 mm, con questa macchina è possibile lavorare su parti di grandi dimensioni. La MABasic 850 è progettata per l'impiego di frese a corona fino a 75 mm con profondità fino a 110 mm. L'attacco con Morse nr. 3 consente l'impiego di punte elicoidali fino a 31,75 mm di diametro.

Cambio a 4 velocità

Attacco con Morse nr. 3

Lubrificazione interna automatica



Gli interruttori sono posizionati sul lato posteriore per un facile accesso

MABasic 850

Potenza motore	1,800 W
Volt	230 V AC, 50 – 60 Hz
Corsa	255 mm
Dimensioni del magnete	110 x 220 x 54 mm
Peso	24 kg
Mandrino standard	MK 3, 19 mm Weldon (3/4")
Mandrino standard	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4")
Attacco utensile	MK 3
Velocità 1 : 110 rpm	Velocità 2 : 175 rpm
Velocità 3 : 425 rpm	Velocità 4 : 385 rpm
Lubrificazione interna automat.	✓
MABasic 850 230 V	
MABasic 850 110/125 V	

La fornitura comprende

- 1 Perforatore a base elettromagnetica
- 1 Mandrino standard ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4")
- 1 Mandrino standard ZIA 332-KN, 32 mm Weldon (1 1/4")
- 1 Espulsore per tipo ZAK 075 + 90 + 100 + 120
- 1 Cacciaconi MK 3
- 1 Valigia di trasporto in plastica
- 1 Cinghia bloccaggio di sicurezza
- 1 Chiavi esagonali 5 e 6 mm
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona Punta elicoidali

Max. Ø 75 mm	Ø 31.75 mm
Profondità:	
30-55-75-110 mm	

