



Pos.	cod.art.	Descrizione articolo IT 500 NT
2	159A183	RONDELLA ISOLANTE IN TEFLON INF./SUP. PER TORCE TIG IT (EX 59213)
3	159A215	RONDELLA ISOLANTE IN TEFLON INFERIORE TIG IT 500 NT
4	159A150	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 1,6 mm TIG IT 500 NT-500S
4	159A151	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 2,4 mm TIG IT 500 NT-500S
4	159A152	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 3,2 mm TIG IT 500 NT-500S
4	159A153	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 4,0 mm TIG IT 500 NT-500S
4	159A154	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 4,8 mm TIG IT 500 NT-500S
5	-	ELETTRODO DI TUNGSTENO (VEDI CATALOGO)
6	174A451	UGELLO DIAMONITE DN 1
6	174A452	UGELLO DIAMONITE DN 2
6	174A453	UGELLO DIAMONITE DN 3
6	174A454	UGELLO DIAMONITE DN 9
7	159A026	CAPPUCCIO LUNGO TIG IT 350NT-500 NT-500S (da aggiungere GHIERA)
8	159A019	CAPPUCCIO CORTO TIG IT 350NT-500 NT-500S (da aggiungere GHIERA)
9	159A101	GHIERA PER PINZA SERRAELETTRODO TIG IT 350NT-500 NT-500S



UGELLI	DN-1	DN-2	DN-3	DN-9
Ø int. (mm)	9,5	11,1	12,7	15,9
L (mm)	50	50	50	50

cod. art.	descrizione articolo	lunghezza	Power	raffreddamento
156A985	Torcia Tig IT 500 NT con dinse 50	4 m	500 A DC 100%	Acqua
156A986	Torcia Tig IT 500 NT con dinse 50	8 m		

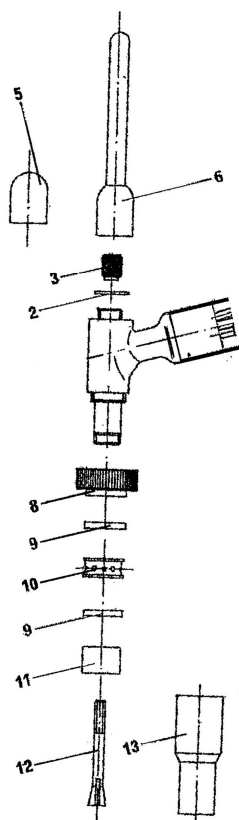

Pos.	cod.art.	Descrizione articolo IT 500 S
2	159A183	RONDELLA ISOLANTE IN TEFLON INF./SUP. PER TORCE TIG IT (EX 59213)
3	159A102	GHIERA PER PINZA SERRA ELETTRODO TIG IT 500 NT-500 S Ø 1,6÷4,8 MM
3	159A103	GHIERA PER PINZA SERRA ELETTRODO TIG IT 500 NT-500 S Ø 6,4 MM
5	159A019	CAPPUCCIO CORTO TIG IT 500 NT -500 S
6	159A026	CAPPUCCIO LUNGO TIG IT 500 NT-500 S
8	159A095	GHIERA ISOLANTE DI BLOCCAGGIO UGELLO IT 500 S
9	159A005	ANELLO OR DI TENUTA TIG IT 500 S
10	159A001	ANELLO DISTANZIATORE TIG IT 500 S
11	159A098	GHIERA ISOLANTE TIG IT 500 S
12	159A150	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 1,6 MM TIG IT 500 NT-500 S
12	159A151	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 2,4 MM TIG IT 500 NT-500 S
12	159A152	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 3,2 MM TIG IT 500 NT-500 S
12	159A153	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 4,0 MM TIG IT 500 NT-500 S
12	159A154	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 4,8 MM TIG IT 500 NT-500 S
12	159A155	PINZA SERRA ELETTRODO Ø 6,4 MM TIG IT 500 NT-500 S
13	-	UGELLI DIAMONITE (VEDI SOTTO)
13	174A476	UGELLO IN RAME CN-9 PER TIG IT 500 S



UGELLI	DN-1	DN-2	DN-3	DN-9
Ø int. (mm)	9,5	11,1	12,7	15,9
L (mm)	50	50	50	50

cod. art.	descrizione articolo	lunghezza	Power	raffreddamento
156A934	Torcia Tig IT 500 S con dinse 50	4 m	500 A DC 100%	Acqua
156A935	Torcia Tig IT 500 S con dinse 50	8 m		