

Sistema EASY 400 CLASSIC


Torçe speciali multifunzione

TORCE PER SALDATURE ECCELLENTI

TPRO è l'alta gamma di torçe per saldatura TIG di Trafimet. Studiate per interfacciarsi al meglio alla EASY 400 CLASSIC, le torçe TIG TPRO MULTI consentono all'operatore di controllare alcune funzioni del trainafile, senza dover staccare la mano dalla torça.

SUPPORTO GUIDAFILO

Kit supporto alimentazione filo per l'interfaccia della torça TIG TPRO al sistema filo freddo EASY 400 CLASSIC.

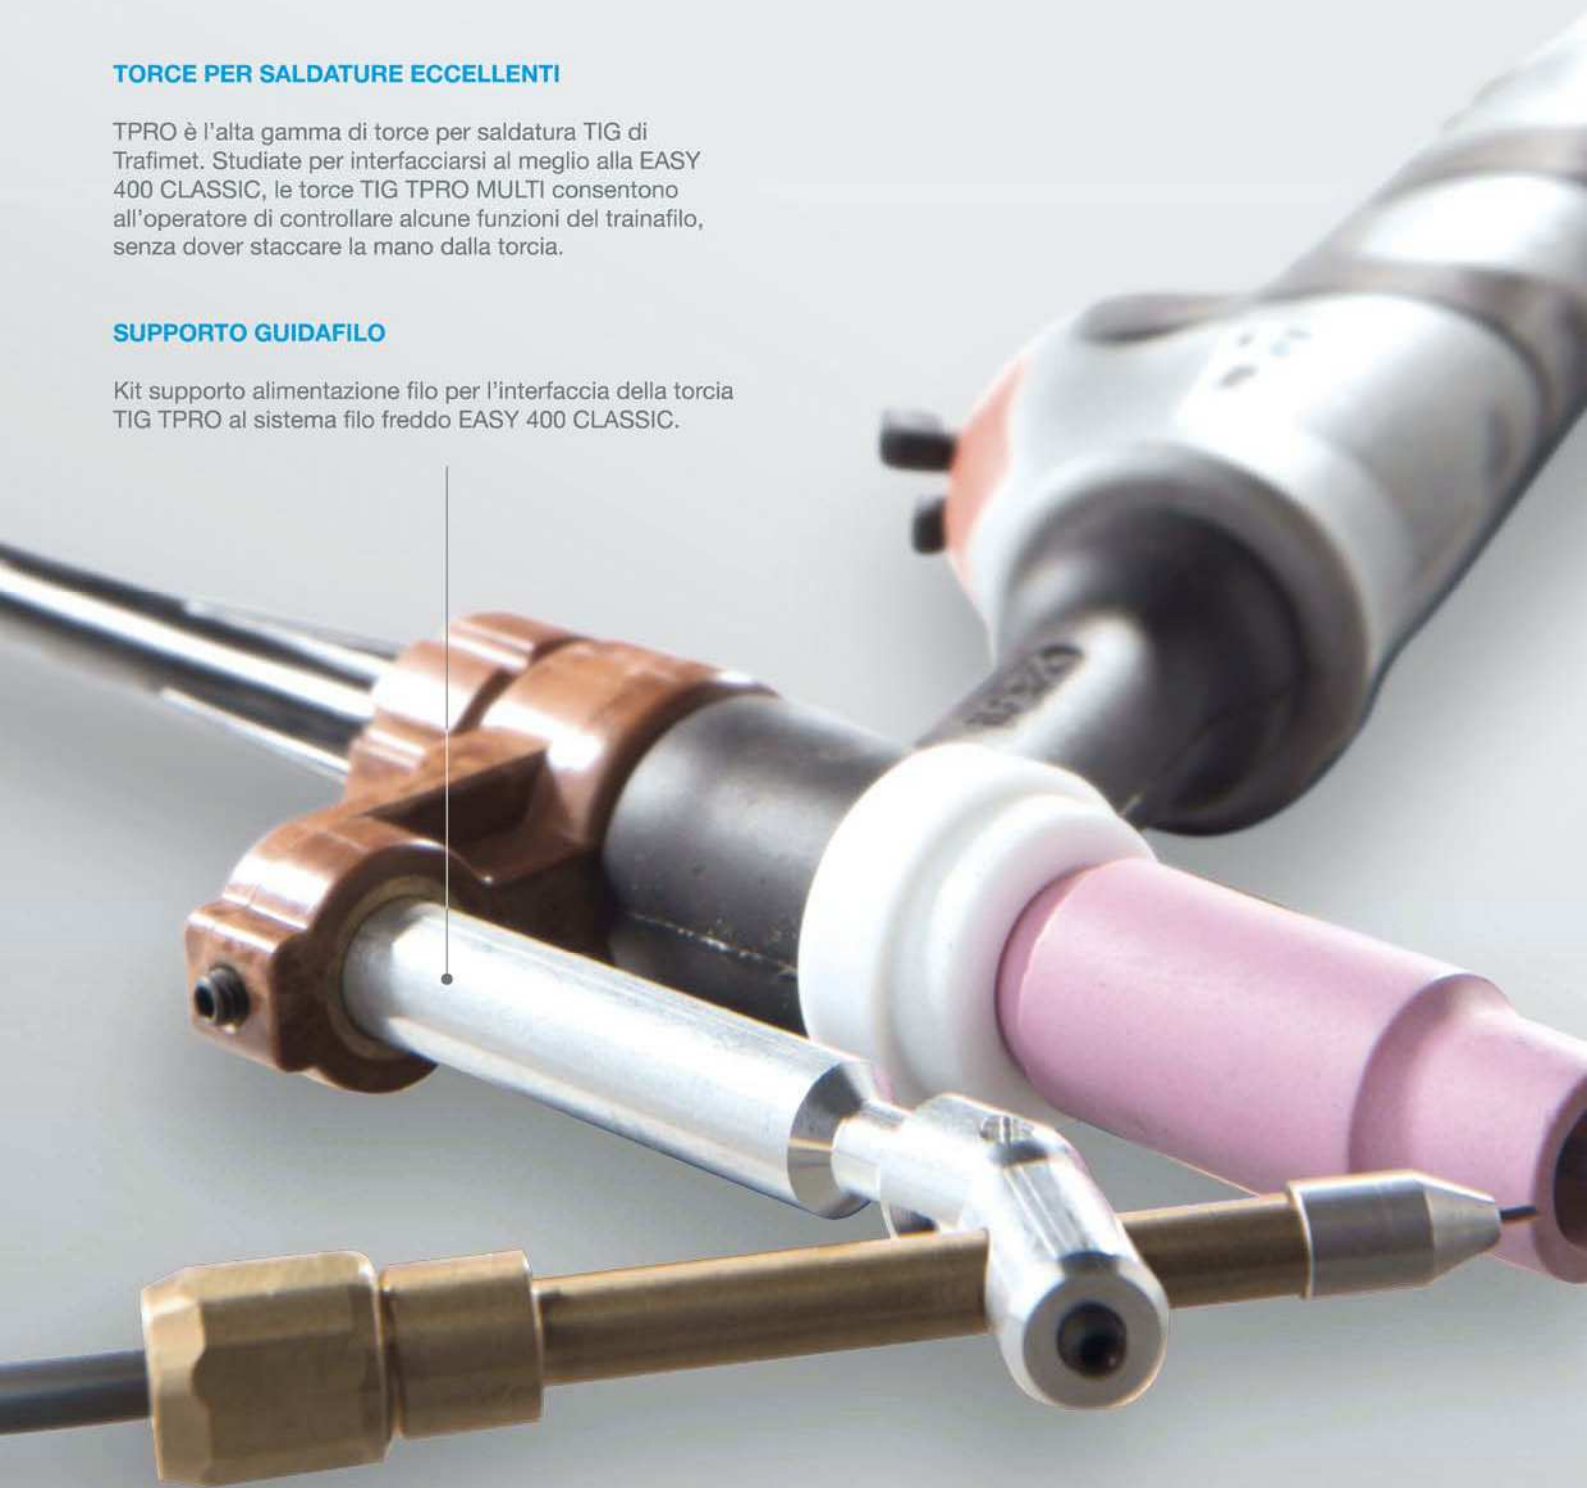



TORCE CON CONTROLLO REMOTO

Le torce TIG TPRO MULTI di Trafimet consentono una regolazione completa, senza interrompere l'operatività in saldatura.

Leva 1 avanti

START/STOP della potenza.

Leva 1 indietro

Durante la saldatura blocco e ripartenza del filo.
Non in saldatura filo avanti/indietro.

Leva 2 avanti

Aumento velocità del filo.

Leva 2 indietro

Diminuzione velocità del filo.

UN CAVO RESISTENTE NEL TEMPO

Grande flessibilità e prestazioni elettriche superiori. Il cavo è prodotto con materiali ad alta flessibilità, come l'ultimo metro in vera pelle, e offre una grande resistenza all'usura causata da strisciamento, da agenti atmosferici e da sostanze chimiche.



DUE TIPOLOGIE DI RICAMBI

Per avere tutto quello che serve

STARTER KIT

Tutti i ricambi per uno specifico diametro di elettrodo.

MASTER KIT

Tutti i ricambi per saldature con elettrodi da 1,0 a 3,2 mm.

EASY 400 PLUS



1 Graphite liner

2 Wire feeding kit

3 Contact tip



TPRO Multi 20HC



	TPRO Multi 20HC
	4 m cable
V Peak	113
	Argon

	0,5 ÷ 3,2 mm
X 100%	320A DC - 250A AC
	4 bar
	1,5 l/min

	CODE		
	HB3804S-358-TG3	TPRO Multi 20HC - 4 m	1
1	GM0956	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	FE0169	TPRO Multi 20HC wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	TT0170	3 contact tips kit Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	MD0222-08	Contact tip for Ø 0,8 mm wire	5
3	MD0222-10	Contact tip for Ø 1,0 mm wire	5
3	MD0222-12	Contact tip for Ø 1,2 mm wire	5

TPRO Multi 18HC



	TPRO Multi 18HC
	4 m cable
V Peak	113
	Argon

	0,5 ÷ 4,0 mm
X 100%	400A DC - 300A AC
	4 bar
	1,5 l/min

	CODE		
	HB3304S-358-TG3	TPRO Multi 18HC - 4 m	1
1	GM0956	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	FE0179	TPRO Multi 18HC wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	TT0170	3 contact tips kit Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	MD0222-08	Contact tip for Ø 0,8 mm wire	5
3	MD0222-10	Contact tip for Ø 1,0 mm wire	5
3	MD0222-12	Contact tip for Ø 1,2 mm wire	5

TPRO Multi 26



	TPRO Multi 26
	4 m cable
V Peak	113

	Argon
	0,5 ÷ 4,0 mm
X 35%	180A DC - 150A AC

	CODE		
	HA2604S-358-TG3	TPRO Multi 26 - 4 m	1
1	GM0956	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	FE0179	TPRO Multi 26 wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	TT0170	3 contact tips kit Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	MD0222-08	Contact tip for Ø 0,8 mm wire	5
3	MD0222-10	Contact tip for Ø 1,0 mm wire	5
3	MD0222-12	Contact tip for Ø 1,2 mm wire	5

AUTOTIG 20



	Autotig 20
	4 m cable
V Peak	113
	Argon

	0,5 ÷ 3,2 mm
X 100%	250A DC - 220A AC
	4 bar
	1,5 l/min

	CODE		
	HB2004P-358-TG3	Autotig 20 - 4 m	1
1	GM0956	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	FE0189	AUTOTIG 20 wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	TT0170	3 contact tips kit Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	MD0222-08	Contact tip for Ø 0,8 mm wire	5
3	MD0222-10	Contact tip for Ø 1,0 mm wire	5
3	MD0222-12	Contact tip for Ø 1,2 mm wire	5

AUTOTIG 18



	Autotig 18
	4 m cable
V Peak	113
	Argon

	0,5 ÷ 4,0 mm
X 100%	320A DC - 270A AC
	4 bar
	1,5 l/min

	CODE		
	HB1804P-358-EG3	Autotig 18 - 4 m	1
1	GM0956	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	FE0189	AUTOTIG 18 wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	TT0170	3 contact tips kit Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	MD0222-08	Contact tip for Ø 0,8 mm wire	5
3	MD0222-10	Contact tip for Ø 1,0 mm wire	5
3	MD0222-12	Contact tip for Ø 1,2 mm wire	5